



Les savoirs-faire de

BONGLET



Peinture
& décoration

Toile de verre









Créée en 1956 par Henri Bonglet, l'entreprise artisanale de plâtrerie peinture, sous l'impulsion du fils aîné Hervé, est désormais une société dynamique qui emploie plus de 500 personnes sur 10 agences et rayonne sur plus d'une douzaine de départements.

Leader régional dans la profession, la société Bonglet reste une entreprise familiale qui s'applique, à travers ses dirigeants, à se projeter dans un avenir qui associe les valeurs humaines et les compétences d'une équipe qualifiée.



BONGLET



Situé au cœur du Jura, à Lons-le-Saunier, le siège social de l'entreprise dispose de l'ensemble des structures administratives, financières, techniques et commerciales nécessaires à sa gestion et à son développement.

Forte d'un encadrement technique composé d'une dizaine de chargés d'affaires, la société a su mettre à profit une complémentarité de compétences. Ayant intégré la nécessité d'utiliser et de faire évoluer l'outil informatique dans son organisation, Bonglet S.A. s'est dotée d'un progiciel permettant de gérer l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise (E.R.P.). Grâce à ce système intégrant une gestion dématérialisée des documents (G.E.D.), elle travaille en réseau avec ses agences.



DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE



Dans le cadre de sa démarche Développement Durable et de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), notre entreprise a repensé sa stratégie au regard des trois piliers que sont la politique économique, sociale et environnementale.

Le choix de nos fournisseurs est également porté sur leurs capacités à produire des matériaux labélisés et respectueux de l'environnement et à nous soutenir dans l'action de retraitement des déchets. Concrètement, notre fournisseur de peinture nous permet d'attester du traitement des produits. Il en est de même pour la reprise des chutes de polystyrène. Quant aux déchets liés au conditionnement, nous les valorisons systématiquement.

Le choix des produits est également réalisé en fonction de leur propre bilan carbone et les critères de lieux de fabrication, de conditionnement (surface produit par palette), de process de fabrication sont souvent déterminants.

Notre parc de véhicules est très récent. Le choix des véhicules de marques françaises est réalisé en fonction du rapport de performance consommation carburant/charge utile et volume utile.

Les tournées des Poids Lourds sont optimisées et la limitation de vitesse est fixée à 80 km/heures. Une action Eco conduite est en cours, celle-ci est motivée par des intérêts économiques, de sécurité routière et de projection Bilan Carbone.

La plupart de nos véhicules sont dotés de la géo localisation, ce qui permet des mesures correctives efficaces.

H. BONGLET
Bonglet.



Tous les services de l'entreprise BONGLET sont impliqués pour allier performance économique et respect de l'environnement

- Une **collecte séparative des déchets** est organisée dans la plupart de nos agences afin de favoriser une élimination adéquate.
- Nous améliorons les procédés d'études techniques pour **limiter les chutes et rebuts**.
- Nous optimisons l'emploi des matières premières, évitons les mélanges, **trions à la source**.
- La **sensibilisation du personnel** s'effectue dès l'embauche lorsque des écarts sont observés dans la qualité du tri, à l'occasion de nouvelles actions.
- Des lieux d'entreposage bien définis et délimités sont identifiés dans les locaux avec des contenants adaptés.
- Une **signalétique explicite** favorise la réussite de notre démarche.
- Une **collecte des papiers de bureaux** a été mise en place dans notre entreprise.
- Les **efforts de tri sélectif** sont portés sur le Déchet Inerte Banal.

**À ce jour environ 25%
de nos déchets sont valorisés.**





LA QUALITÉ

Dotée de plus d'une dizaine de qualifications professionnelles, dont la plupart en technicité confirmée, l'entreprise BONGLET peut se prévaloir de la certification QUALIBAT, organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.

Soucieux du respect de l'environnement et des délais de réalisation, l'entreprise BONGLET s'attache à démontrer chaque jour que l'on peut concilier les demandes de technicité accrues tout en proposant des solutions innovantes et axées sur le développement durable.

HSFP 250



LINGERIE

D205
8,93 m²





LES GARANTIES

ATTESTATION D'ASSURANCE PYRAMIDE

L'entreprise BONGLET est titulaire auprès de la Mutuelle l'AUXILIAIRE d'un contrat PYRAMIDE n° 020-130003.

GARANTIE RC CONSTRUCTION

Ce contrat garantit la responsabilité civile décennale du sociétaire engagée en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil pour les travaux réalisés sur des ouvrages soumis à obligation d'assurance (article L243-1-1 du Code des Assurances). Cette garantie est accordée conformément aux articles L241-1 et L241-2 du Code des Assurances. Elle est maintenue pendant 10 ans après la réception, selon les règles de la capitalisation.

Outre la garantie de responsabilité décennale obligatoire, PYRAMIDE couvre également au titre de la garantie RC CONSTRUCTION en base "fait dommageable" la responsabilité du sociétaire sur tous les autres fondements pour les dommages :

- aux travaux auxquels il participe en qualité de traitant ou de sous-traitant,
- aux travaux donnés en sous-traitance.

La garantie RC CONSTRUCTION s'applique, selon les conditions suivantes :

- pour l'intervention du sociétaire sur des ouvrages soumis à obligation d'assurance, dont le coût total prévisionnel de construction tous corps d'état HT, y compris honoraires, déclaré par le maître d'ouvrage ne dépasse pas 26 000 000 Euros.
- pour l'intervention du sociétaire sur des ouvrages non soumis à obligation d'assurance, dont le coût total HT prévisionnel déclaré par le maître d'ouvrage ne dépasse pas 3 000 000 Euros.
- pour la réalisation de travaux de "techniques courantes".


Pour des chantiers supérieurs aux montants indiqués ci-dessus, le sociétaire doit saisir l'AUXILIAIRE pour étudier la possibilité de souscrire un avenant d'adaptation de garanties, qui doit faire l'objet d'une attestation spécifique.

Par "techniques courantes", il faut entendre :

- les travaux répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P
- les procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché d'un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d'une Evaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P, d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable, d'un Pass' innovation "vert" en cours de validité.



LES REVÊTEMENTS MURAUX À BASE DE FIBRE DE VERRE SONT LES SOLUTIONS LES PLUS PERFORMANTES EN MATIÈRE DE PROTECTION ET DÉCORATION MURALE

		Fibre de verre	Cellulose	Cellulose PES
POUR L'APPLICATEUR 	Résistance à la déchirure	●●●●	●	●●
	Facilité de découpe	●●●●	●	●
	Ajustement des raccords	●●●●	●	●
	Facilité d'application	●	●●●●	●●●●
	Non toxique	●●●●	●●●●	●●●●
POUR L'UTILISATEUR FINAL 	Prévention des fissures	●●●●	●	●●
	Résistance à l'abrasion	●●●●	●	●●
	Perméabilité à l'air	●●●●	●●●●	●●●●
	Protection contre les moisissures	●●	●	●
	Longévité	●●●●	●	●●
	Résistance au feu	●●●●	●●●●	●●●●
	Certification Oeko-Tex	Classe 1	-	-

Résultats des tests disponibles sur demande




PRESCRIPTION

Les produits Bonglet sont la solution idéale pour les zones très fréquentées des constructions neuves

- Immeubles non résidentiels : hôtels, hôpitaux, écoles, bureaux, immeubles administratifs
- Immeubles résidentiels (couloirs, appartements ou maisons en location)

Les produits Bonglet sont également la meilleure solution en rénovation pour recouvrir les murs irréguliers et fissurés pour les rénovations légères : gamme standard; pour les rénovations plus lourdes : gamme de rénovation)

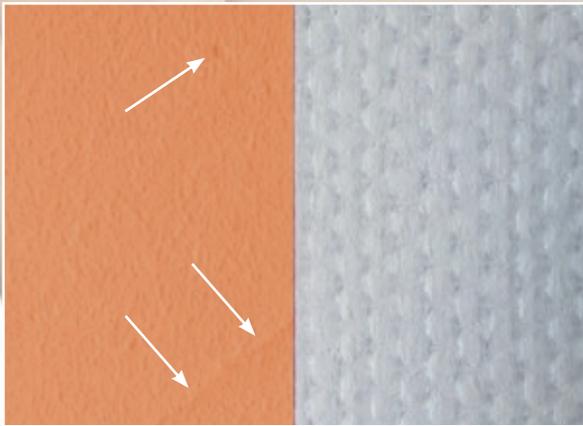

Rénovation légère avec une toile de verre classique







INSTRUCTION D'APPLICATION




La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ mais doit aussi être contrôlée avant la pose. Le mur doit être propre (pas de poussière, pas de tâche de graisse), sec, lisse et imprimé. La température ne doit pas être au dessous de 8°C.




1
Couper le lé de la hauteur du mur + 5/10 cm.




2
Encoller généreusement le mur au rouleau avec une colle vinylique appropriée (~200 g/m², +/-10 %).



3
Afficher le lé à l'aplomb du mur et le maroufler à l'aide d'une spatule en plastique ou d'un rouleau propre.



4
Afficher bord à bord le lé suivant. Répéter les étapes 1, 2 et 3 pour finir la pièce.



5
Araser les excédents avec un cutter.



6
Appliquer la couche de peinture acrylique quand la toile est sèche (~ 1 jour).



Euroclass B - s1 - d0



Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

Modèle	Finition	g/m ²	taille rouleau (m x m)	rouleaux / palette	quantité / palette m ²
Voile	Standard	45	50	80	4000
Voile Déco	Pré-peinte	190	50	30	1500
Maille	Pré-peinte	140	50	30	1500
Plafond	Pré-peinte	155	50	40	2000
Grosse Maille	Pré-peinte	210	50	15	750
Crépi	Pré-peinte	160	50	36	1800
Petit Chevron	Pré-peinte	180	50	30	1500
Petit Losange	Pré-peinte	195	50	18	900
Losange	Pré-peinte	190	50	18	900
Flocon	Pré-peinte	185	50	24	1200
Diagonal	Pré-peinte	175	50	18	900
Maille Pré-encollée	Pré-encollée	200	50	18	900






FAITES EN SORTE QUE VOTRE MAISON REFLÈTE QUI VOUS ÊTES

La décoration d'intérieur n'est pas uniquement une question de code ou de mode. Reproduire la page d'un catalogue de mode est à la portée de tout un chacun. Mais honnêtement, vous sentiriez-vous capable de vivre dans un magazine ou un show-room ?

Certes, l'esthétique vous plaît mais posez-vous les bonnes questions : est-ce convivial, confortable et surtout adapté à vos besoins ?

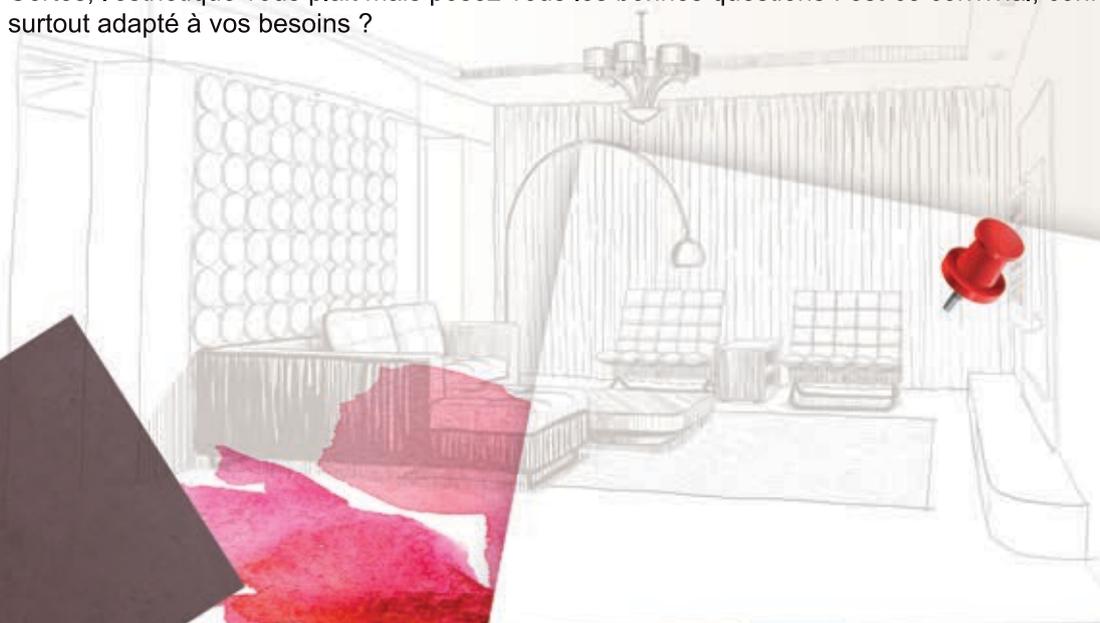

C'est pour répondre à ces questions que l'intervention du décorateur peut s'avérer judicieuse. Avec son savoir-faire et son recul, il parviendra à ce que vous exprimiez vos besoins, à faire le tri parmi vos attentes, vos envies pour vous proposer une décoration adaptée, en particulier à votre mode de vie. Votre intérieur sera juste adapté à vos besoins, chaleureux pour vos amis, et surtout original, car cela sera "le vôtre". Parce que vous êtes une personne unique, votre décoration d'intérieur l'est aussi, elle reflète votre personnalité et vos attentes dans la vie et selon l'environnement qui vous est propre.

Vous avez envie de dynamiser votre intérieure, changer de déco, pour une pièce ou l'ensemble de votre logement, le conseil déco est une bonne solution.





VOILE
45 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE A PEINDRE

- un revêtement décoratif souple et résistant

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures



Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

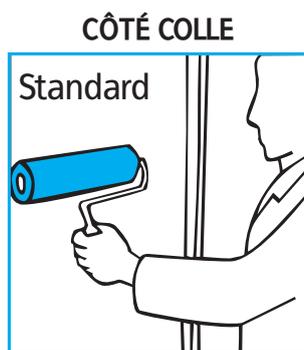

Colle vinylique
pour toile de verre

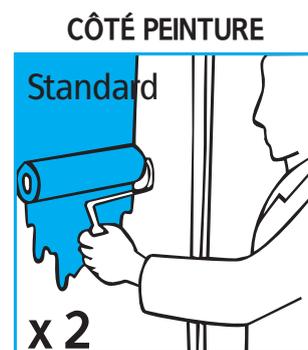

Peinture acrylique
2 couches nécessaires





VOILE DÉCO PRE-PEINTE

190 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures



Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

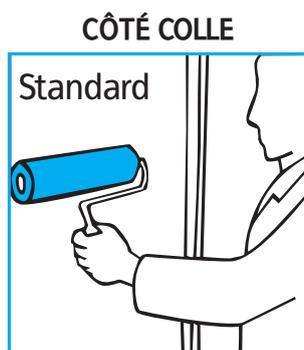

Colle vinylique
pour toile de verre

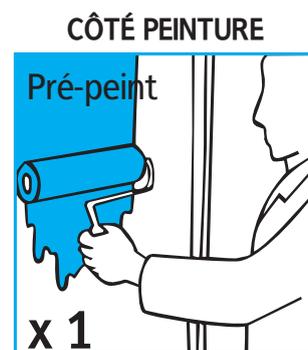

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





MAILLE PRE-PEINTE

140 g/m²


50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures

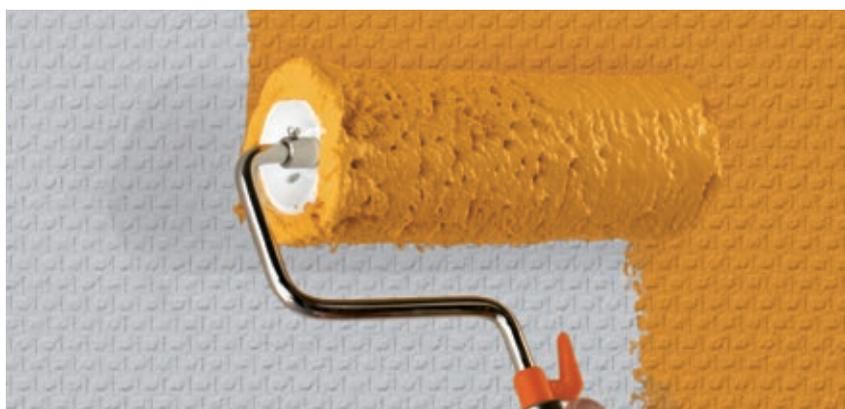

Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

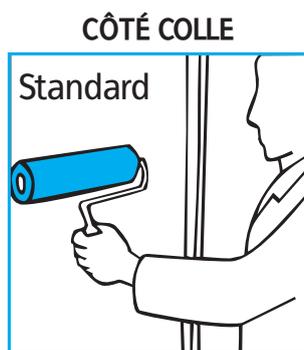

Colle vinylique
pour toile de verre

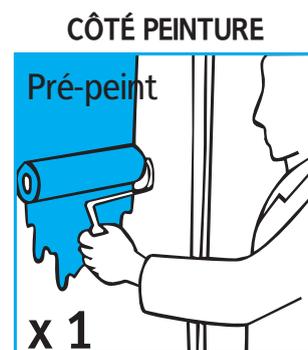

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





PLAFOND PRE-PEINTE

155 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures



Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

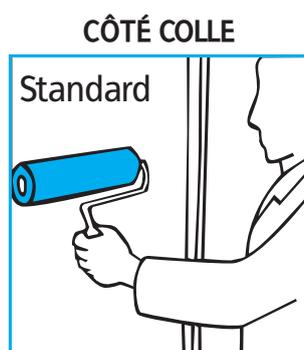

Colle vinylique
pour toile de verre

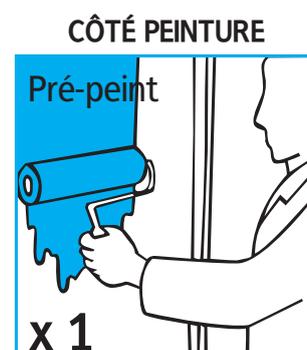

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





GROSSE MAILLE PRE-PEINTE

210 g/m²



50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures

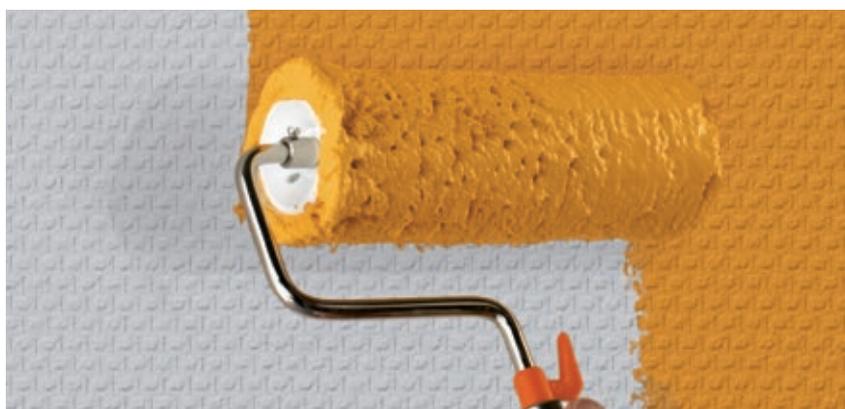

Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0



Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

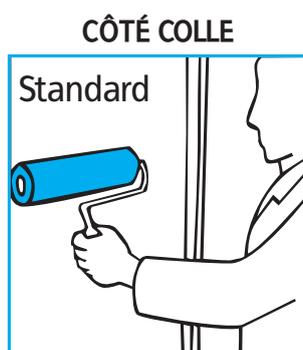

Colle vinylique
pour toile de verre



Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





CREPI PRE-PEINTE

160 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures



Fabriqué en UE



Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse




Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

CÔTÉ COLLE



Colle vinylique
pour toile de verre

CÔTÉ PEINTURE



Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit



PETIT CHEVRON PRE-PEINTE

180 g/m²


50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures

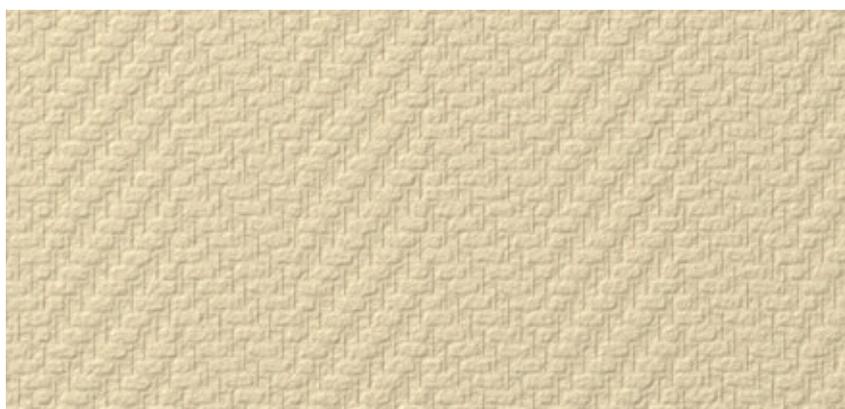

Fabriqué en UE



Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse




Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

CÔTÉ COLLE



Colle vinylique
pour toile de verre

CÔTÉ PEINTURE



Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





PETIT LOSANGE PRE-PEINTE

195 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE


- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures




CÔTÉ COLLE



Colle vinylique
pour toile de verre

CÔTÉ PEINTURE



Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit



Fabriqué en UE



Euroclass B - s1 - d0



Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs





LOSANGE PRE-PEINTE

190 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures



Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

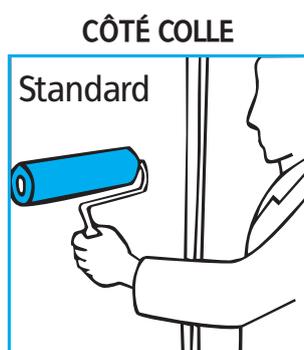

Colle vinylique
pour toile de verre

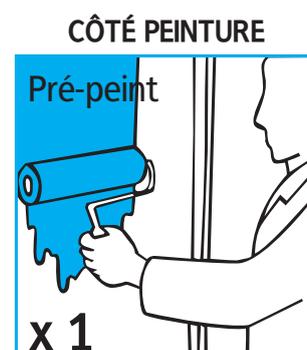

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





DIAGONAL PRE-PEINTE

175 g/m²

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE

- un revêtement décoratif souple et résistant
- une seule couche de peinture de qualité suffit
- 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures



Fabriqué en UE




Euroclass B - s1 - d0




Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs

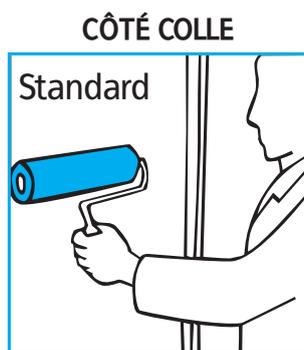

Colle vinylique
pour toile de verre

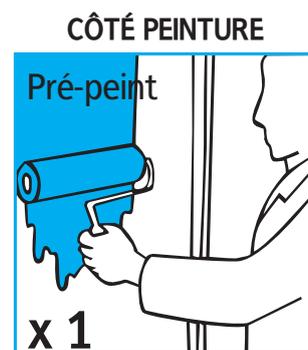

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit





MAILLE PRÉ-ENCOLLÉE

200 g/m²


50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE


- un revêtement décoratif souple et résistant

PROTECTION DURABLE DES MURS ET PLAFONDS

- renforce les surfaces fragiles
- résiste aux frottements
- résiste aux chocs
- masque les fissures

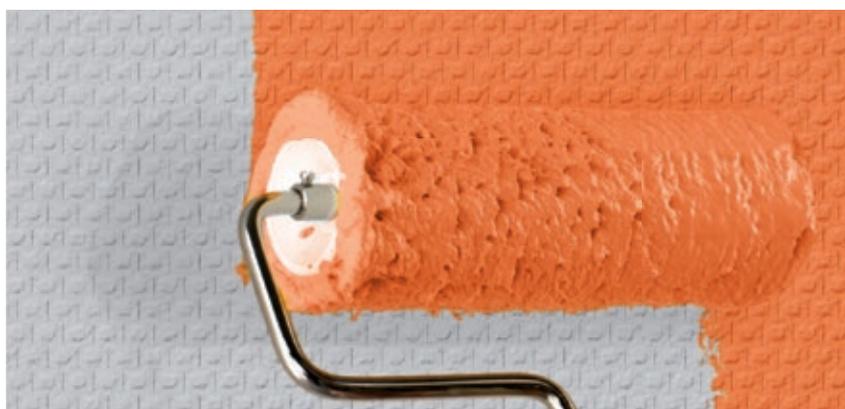


CÔTÉ COLLE




Colle vinylique
pour toile de verre

CÔTÉ PEINTURE



Peinture acrylique
2 couches nécessaires

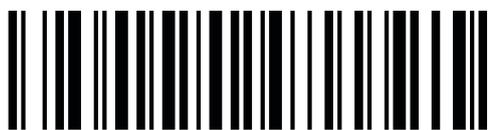

Fabriqué en UE



Euroclass B - s1 - d0



Classe 1 :
ne contient aucune
substance dangereuse



Classe A+ :
émission très peu élevée
de polluants nocifs





BONGLET

UNE LARGE GAMME DE COULEURS





AUXERRE

12, route de Chablis 89000 AUXERRE
Tél. 03 86 46 26 26 - Fax. 03 86 46 19 88
auxerre@bonglet.fr

ANNEMASSE

3, rue du Muguet 74100 VILLE LA GRAND
Tél. 04 50 95 56 34 - Fax. 04 50 79 61 89
annemasse@bonglet.fr

BESANCON

5, allée des Framboisiers
25480 ECOLE VALENTIN
Tél. 03 81 80 22 56 - Fax. 03 81 80 22 81
besancon@bonglet.fr

BOURG EN BRESSE

373, avenue de Parme
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. 04 74 24 88 78 - Fax. 04 74 24 82 31
bourgenbresse@bonglet.fr

CHALON SUR SAONE

84, route de Givry 71100 SAINT REMY
Tél. 03 85 48 27 43 - Fax. 03 85 48 23 97
chalon@bonglet.fr

DIJON

18, rue Champeau 21000 DIJON
Tél. 03 80 71 18 81 - Fax. 03 80 72 00 47
dijon@bonglet.fr

LONS LE SAUNIER

330, rue des Frères Lumière
39000 LONS LE SAUNIER
Tél. 03 84 87 14 30 - Fax. 03 84 47 38 17
bonglet@bonglet.fr

LOUHANS

85, rue du Guidon
71500 LOUHANS
Tél. 03 85 75 27 74 - Fax. 03 85 75 26 44
louhans@bonglet.fr

MACON

129, rue Jules Ferry
01750 ST LAURENT SUR SAONE
Tél. 03 85 38 22 02 - Fax. 03 85 39 23 73
macon@bonglet.fr

MONTCHANIN

24, avenue de la République
71210 MONTCHANIN
Tél. 03 85 78 87 61 - Fax. 03 85 78 59 68
montchanin@bonglet.fr

PAYS DE GEX

125, rue Clément Ader, Technoparc
01630 SAINT GENIS POUILLY
Tél. 04 50 42 39 17 - Fax. 04 50 42 39 27
paysdegex@bonglet.fr

**BONGLET
SIÈGE SOCIAL**

C.S. 30035
Z.I - 330, rue des Frères Lumière
39001 LONS LE SAUNIER
Tél. 03 84 87 14 30 - Fax. 03 84 47 38 17
bonglet@bonglet.fr



Dotée de plus d'une dizaine de qualifications professionnelles, dont la plupart en technicité confirmée, l'entreprise BONGLET peut se prévaloir de la certification QUALIBAT, organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.

Dans le cadre de sa démarche Développement Durable et de Responsabilité Sociale des Entreprises, l'entreprise BONGLET a repensé sa stratégie au regard des trois piliers que sont la politique économique, sociale et environnementale.

Soucieuse de la préservation de l'environnement et du respect des délais de réalisation, l'entreprise BONGLET s'attache à démontrer chaque jour que l'on peut concilier les demandes de technicité accrues tout en proposant des solutions innovantes et axées sur le développement durable.

